


## XXXXXXXXXX Liefern & Modifizieren Verdeckte Mini F54/F60 Dachantenne – 1 FUNKTION

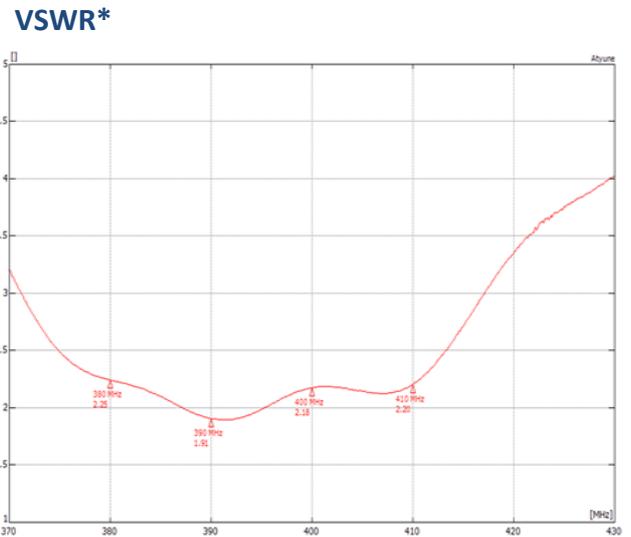

Diese verdeckte Antenne ist eine authentische OEM Mini F54/F60 Dachantenne. Sie wird vorlackiert geliefert, um dem spezifischen Farbcode Ihres Fahrzeugs zu entsprechen. Nach der Lackierung wird jede Antenne einzeln getestet, um sicherzustellen, dass die Frequenzleistung durch die Lackierung nicht beeinträchtigt wird.

Die Antenne ist mit einem 300 mm langen, verlustarmen RG316-Kabel ausgestattet. Bei der Bestellung können Sie optionale HF-Steckverbinder wählen, und es ist eine ganze Reihe von Verlängerungskabeln erhältlich, um Ihre Installationsanforderungen zu erfüllen.

Diese Antenne ist mit verschiedenen Funktionen und Frequenzen erhältlich, einschließlich GPS und WLAN. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

### Technische Daten\*

Band	TETRA	OEM-Funktionen
Frequenzbereich (MHz)	380-410 MHz	Alle OEM-Funktionen & Anschlüsse bleiben erhalten.
Eingangsleistung	10 W	
Gewinn	-4,8 dBi	
Polarisierung	Vertikal	
VSWR	< 2,5:1	
Impedanz	50 Ω	
Anschluss	SMA (Stecker) 300 mm RG316	
Verlängerungskabel	BNC (Stecker) 5 M SBC195	

\*Getestet mit 5 m SBC-195 auf 1,5 m Grundfläche. Gewinn berechnet mit HFSS.

Änderungen vorbehalten.