


SM3400B0-5 SM3400 3-Anschluss-Antennensplitter

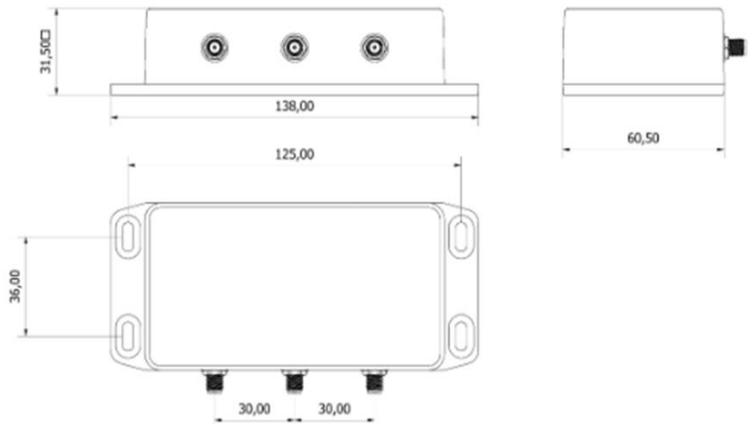

Die Kombiner-/Teilergerat ist für den Anschluss von 2 Tetra-Funkgeräten an eine einzige Antenne ausgelegt und kann eine Eingangsleistung von bis zu 50 W verarbeiten. Sie unterstützt benutzerdefinierte Frequenzen im Bereich von 70MHz bis 2,4GHz und ermöglicht so einen vielseitigen Einsatz in verschiedenen Anwendungen. Zusätzliche Anschlüsse sind auf Anfrage erhältlich. Darüber hinaus ermöglicht das Setup die Kombination von 2 Antennen mit einem Sender oder Transceiver, was eine erweiterte und anpassungsfähige Lösung für verschiedene Kommunikationsanforderungen bietet. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Technische Daten

Artikel	SM3400S050-F7	SM3400S025-F7	SM3400S010-F7
Frequenzbereich (MHz)	380 - 430MHz		
Band	Tetra x 2		
Impedanz	50 Ω		
Max. Belastbarkeit	Peitsche 50 W Interne Elemente	Peitsche 25 W Interne Elemente	Peitsche 10 W Interne Elemente
Einfügedämpfung	< 0,4 dB*		
VSWR	< 1,2:1		
Anschlussisolierung	> 30 dB		
Anschluss	SMA (Buchse)**		
Betriebstemperatur (°C)	-20°C bis +60°		

*Ohne Kombinationsverluste. ** Kundenspezifische Anschlusskonfigurationen erhältlich.

Änderungen vorbehalten.

Sure Antennas. 6 Woodway Court, Thursby Rd, Bromborough, Merseyside CH62 3PR, Vereinigtes Königreich T. +44 (0) 151 334 9160 | E. sales@sure-antennas.com
 Schiphol Flughafen Tetra - Siriusdreef 17-27, Transpolis Park, 2132 WT Hoofddorp, Niederlande

www.sure-antennas.com

Filiale der



MOBILE RADIO