


Liefern & Modifizieren Verdeckte Multimast-Dachantenne – 1 FUNKTION



VSWR*

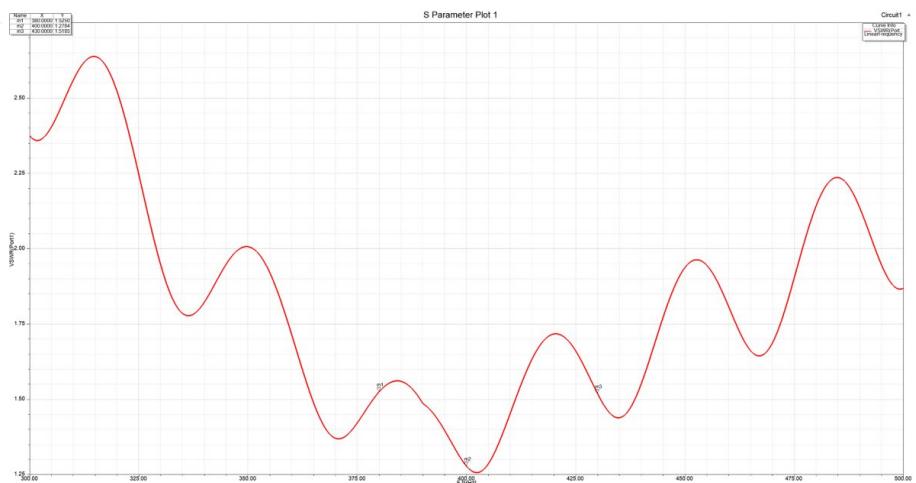

Hier ist eine originale **OEM verdeckte Multimast-Antenne**, die an den meisten geeigneten Fahrzeugreihen angebracht werden kann. Die Antennenmodifizierung verfügt über ein **300 mm langes, verlustarmes RG316-Kabel**, das von ihr ausgeht. Sie können bei der Bestellung **optionale HF-Stecker** auswählen, und es ist eine ganze Reihe von **Verlängerungskabeln** erhältlich, um Ihre Installationsanforderungen zu erfüllen.

Diese Antenne ist mit **verschiedenen Funktionen und Frequenzen** erhältlich, in diesem Beispiel für **TETRA**. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Technische Daten*

Band	TETRA	OEM-Funktionen
Frequenzbereich (MHz)	380 - 430 MHz	
Eingangsleistung	25 W	
Gewinn	5 dBi	
Polarisierung	Vertikal	Alle OEM-Funktionen und Anschlüsse bleiben erhalten.
VSWR	< 2,5:1	
Impedanz	50 Ω	
Anschluss	SMA (Stecker) 300 mm RG316	
Verlängerungskabel	BNC (Stecker) 5 M SBC195	

*Getestet mit 5 m SBC-195 auf 1,5 m Grundfläche. Gewinn berechnet mit HFSS.

Änderungen vorbehalten.

Sure Antennas. 6 Woodway Court, Thrusby Rd, Bromborough, Merseyside CH62 3PR, Vereinigtes Königreich
Schiphol Flughafen Tetra, Transpolis Park, Siriusdreef 17-27, 2132 WT Hoofddorp, Niederlande

T. +44 (0)151 334 9160 | E. sales@sure-antennas.com

www.sure-antennas.com

Filiale der



A MEMBER OF **ADS**



MOBILE RADIO