

7000-324 4-in-1 Antenne inkl. TETRA – Die „Mallard“

SureAntennas®

5 JAHRE GARANTIE



Die „Mallard“ ist eine flache Multifunktionsantenne, die für **zukunftssichere** Fahrzeugflotten mit Blaulicht und Gelblicht entwickelt wurde und **bis zu 9 Funktionen** in einer einzigen, auf einem Panel montierten Einheit bietet. Diese Variante verfügt über **4 Funktionen**.

Dank marktführender Isolierung zur Unterstützung Ihres aktuellen **TETRA-Funkgeräts** müssen Sie dank **zusätzlicher Befestigungssätze** keine weiteren Löcher in das Dach Ihres Fahrzeugs bohren.

Die „Mallard“ unterstützt **2x2 MiMo von 698 MHz bis 6 GHz** mit einer Mindestverstärkung von **4 dBi** über das gesamte Band. Mit der zusätzlichen Funktionalität von **4x4 MiMo 2,4/5,8 GHz Wi-Fi**, **2x GPS/GNSS-Anschlüssen** und **TETRA** ist diese Antenne die ideale Lösung, um Ihre neuen Fahrzeuginstallationen **zukunftssicher** zu machen.

Mit einer Einlochmontage und einer großen **Frequenzbandbreite** trägt diese Antenne dazu bei, die **Installationskosten zu senken** und den Wiederverkaufswert Ihrer Fahrzeuge zu schützen. Für **weitere verfügbare Kabeloptionen** kontaktieren Sie uns.

Mitgelieferte Koaxial-Verlängerungskabel

Koaxialkabel	1x LTE	1x Wi-Fi	1x GPS	1x TETRA
Kabelart	SBC240	SBC240	SBC100	SBC195
Länge	5 M oder 3 M	5 M oder 3 M	5 M oder 3 M	5 M oder 3 M
Durchmesser (mm)	6,1	6,1	2,8	4,95
Min. Biegeradius (mm)	30	30	14	25
Betriebstemperatur °C	-40 - 80	-40 - 80	-40 - 80	-40 - 80
Anschluss	SMA (Stecker)	SMA Umgekehrte Polarität (Stecker)	SMA (Stecker)	BNC (Stecker)
Kennzeichnung	LTE	Wi-Fi	GPS	TETRA

Filiale der



www.sure-antennas.com




7000-324 4-in-1 Antenne inkl. TETRA – Die „Mallard“

Technische Daten


Artikelnr.		7000-324		
Elektrische Angaben		TETRA	2G 3G 4G 5G	Wi-Fi
Frequenzbereich (MHz)	380 - 430 MHz	698 - 6000 MHz	2,4 GHz & 5,8 GHz	
Band	TETRA	2 x 2 MiMo 2G 3G 4G 5G	2 x 2 MiMo Dual Band Wi-Fi	
VSWR	< 2,1 : 1 Standard 1,5 : 1	< 2,1 : 1 Standard 1,5 : 1	< 2,1 : 1 Standard 1,5 : 1	
Gewinn	5 dBi	Minimal 4 dBi	Minimal 4 dBi	
Isolierung	-	<- 25 dB	<- 25 dB	
Polarisierung	Vertikal	Vertikal	Vertikal	
Richtung	Omni-direktional	Omni-direktional	Omni-direktional	
Impedanz	50 Ω	50 Ω	50 Ω	
Maximale Leistung (W)	25 W	10 W	10 W	
GPS/GLONASS				
Frequenzbereich (MHz)	1562 - 1612			
Anpassung	< 2 : 1			
Gewinn	26 dB			
Polarisierung	Rechtshändig Zirkular			
Betriebsspannung	3 – 5 V DC (über Koaxialkabel gespeist)			
Kabel	2 x 230 mm RG316 abgeschlossen auf SMA (Stecker)			
Mechanische Angaben				
Dimensionen (mm)	H 80 x B 70 x L 230 *			
Betriebstemperatur (°C)	-40 / + 80 °C (- 40° / 176 °F)			
Material	ABS/PC			
Farbe	Schwarz			
Gewicht (g)	310			
Schutz vor Eindringen	IP66			
Kabel-Angaben				
Kabelart	RG316	RG316	RG316	
Länge (mm)	280 mm	160 mm	200 mm	
Durchmesser	2,8	2,8	2,8	
Anschluss	TNC (Buchse)	SMA (Buchse)	SMA (Stecker) umgekehrte Polarität	
Befestigungsdaten				
Befestigungsart	Panelmontage			
Befestigungsloch (mm)	15 mm			
Maximale Paneldicke (mm)	10 mm			

Änderungen vorbehalten. *Ohne externe Antenne.


LTE-Isolierung

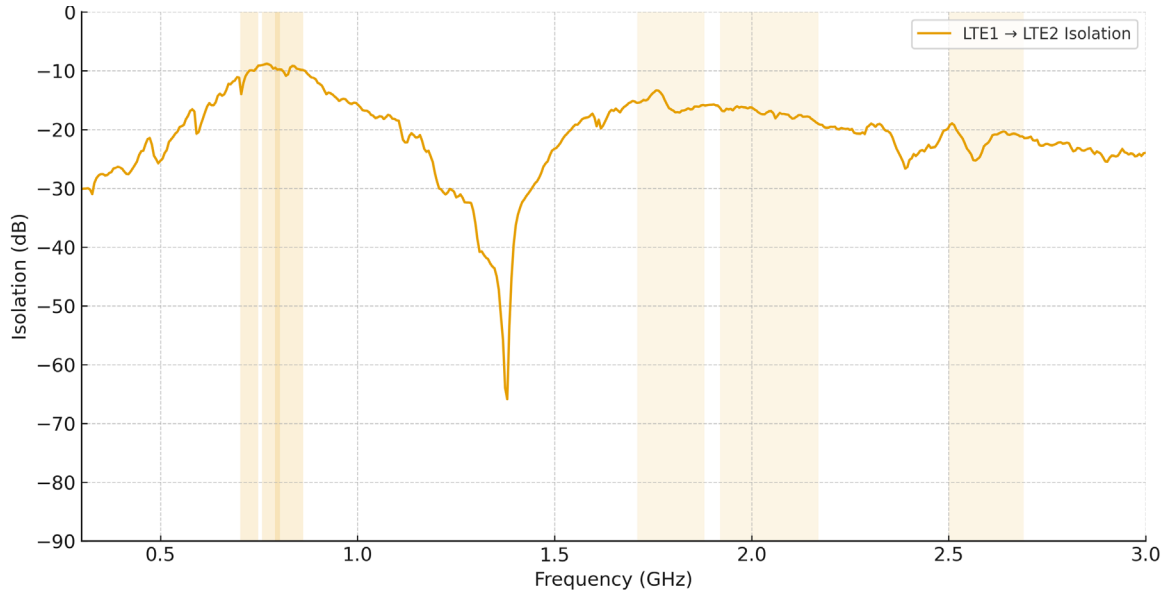


Effizienz bei LTE-Port-Fehlanpassung

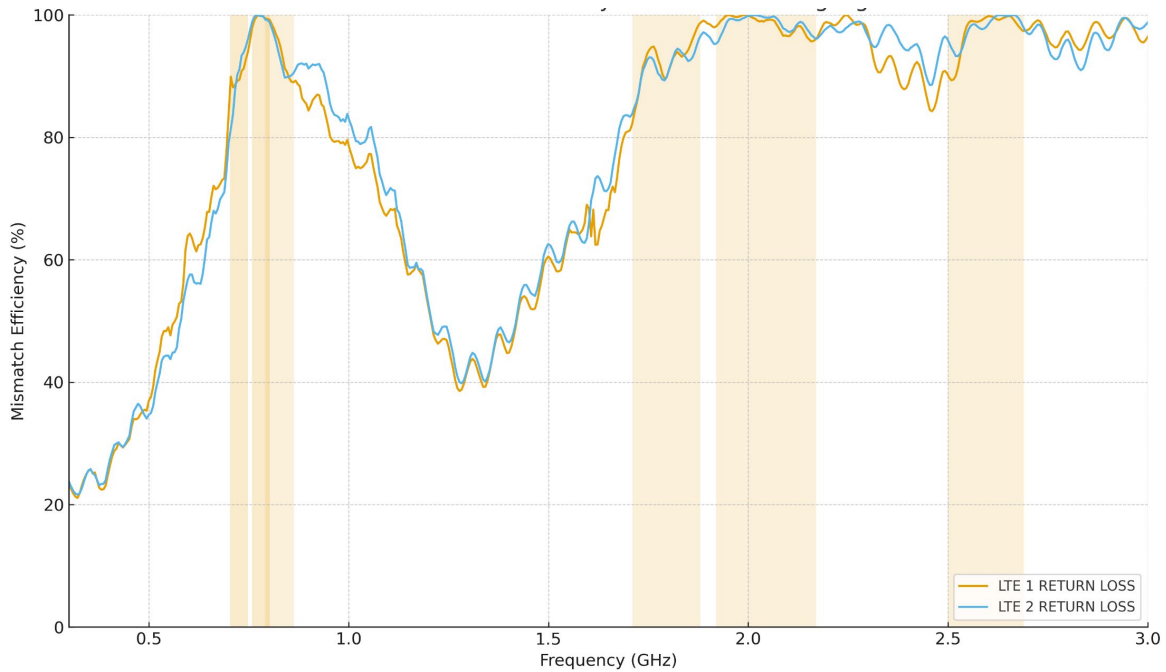


LTE-Rückflusdämpfung

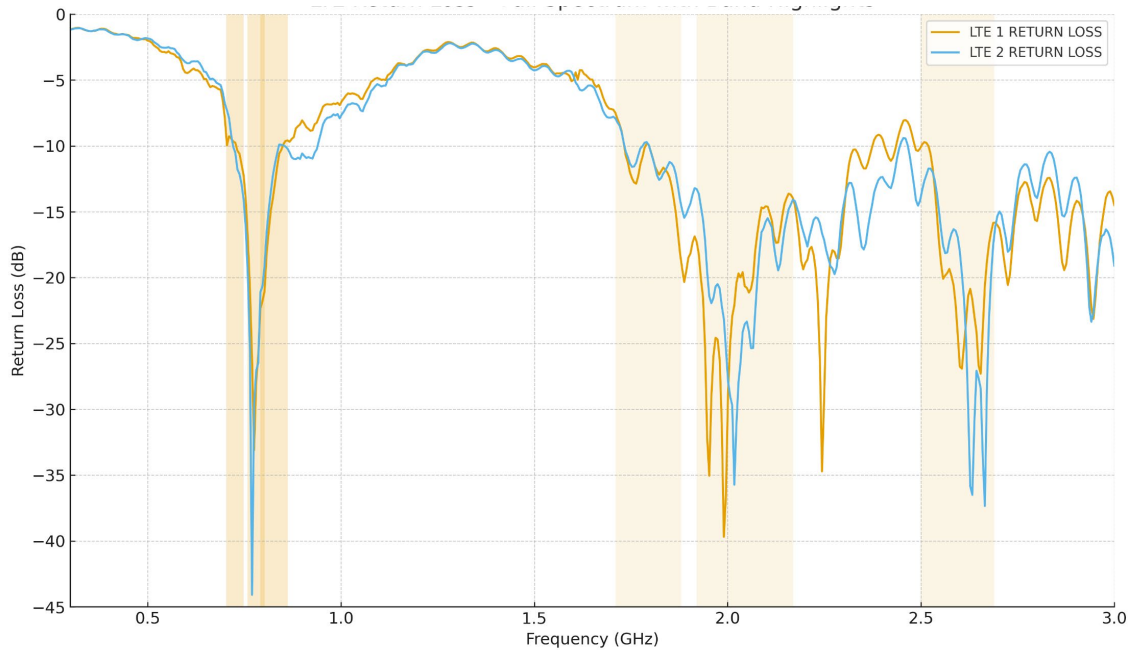


LTE-zu-Wi-Fi Port-Isolierung

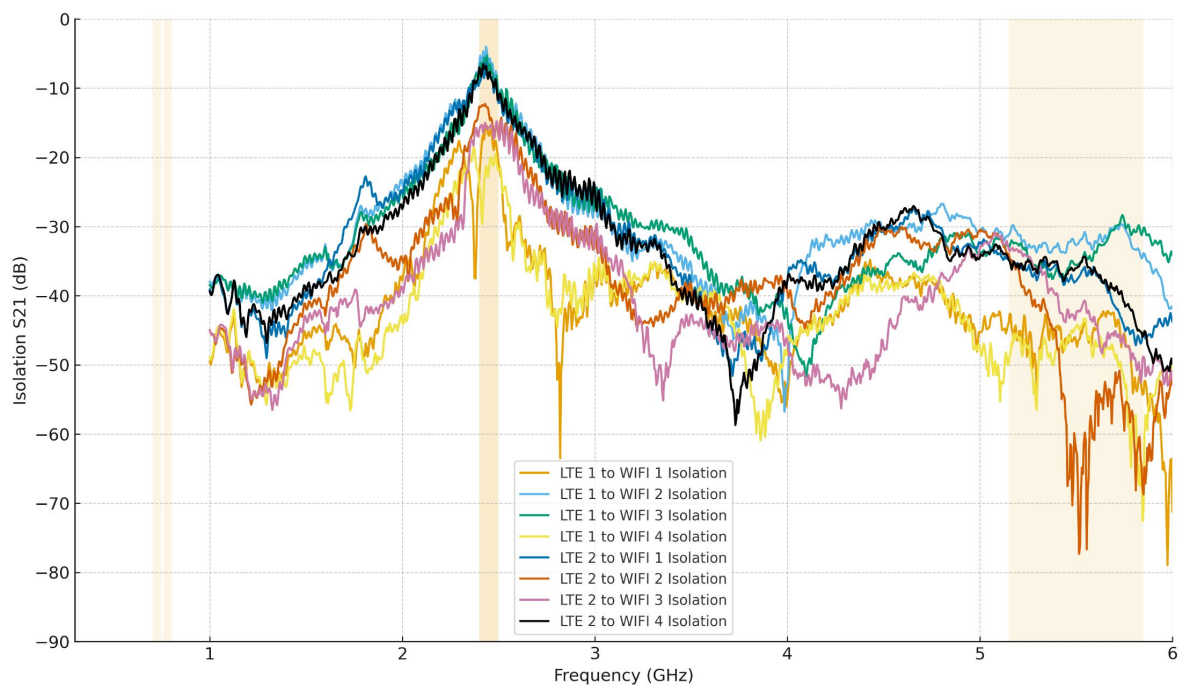


TETRA-zu-LTE/Wi-Fi Isolierung

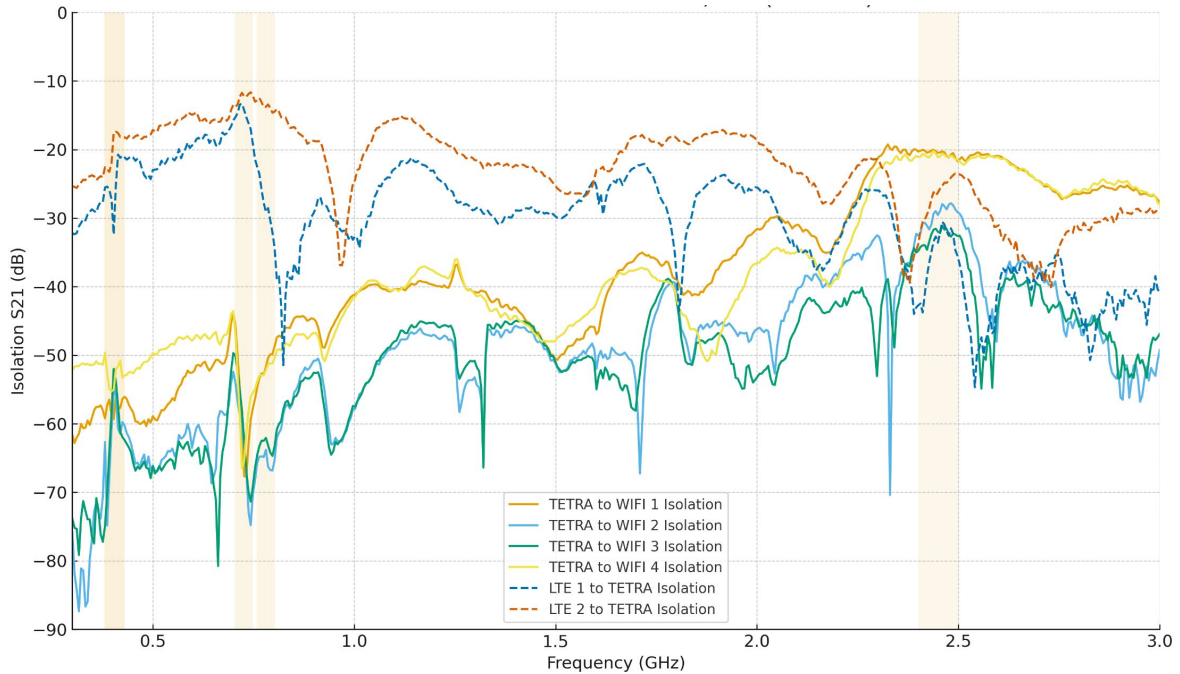


Effizienz bei TETRA-Port-Fehlanpassung

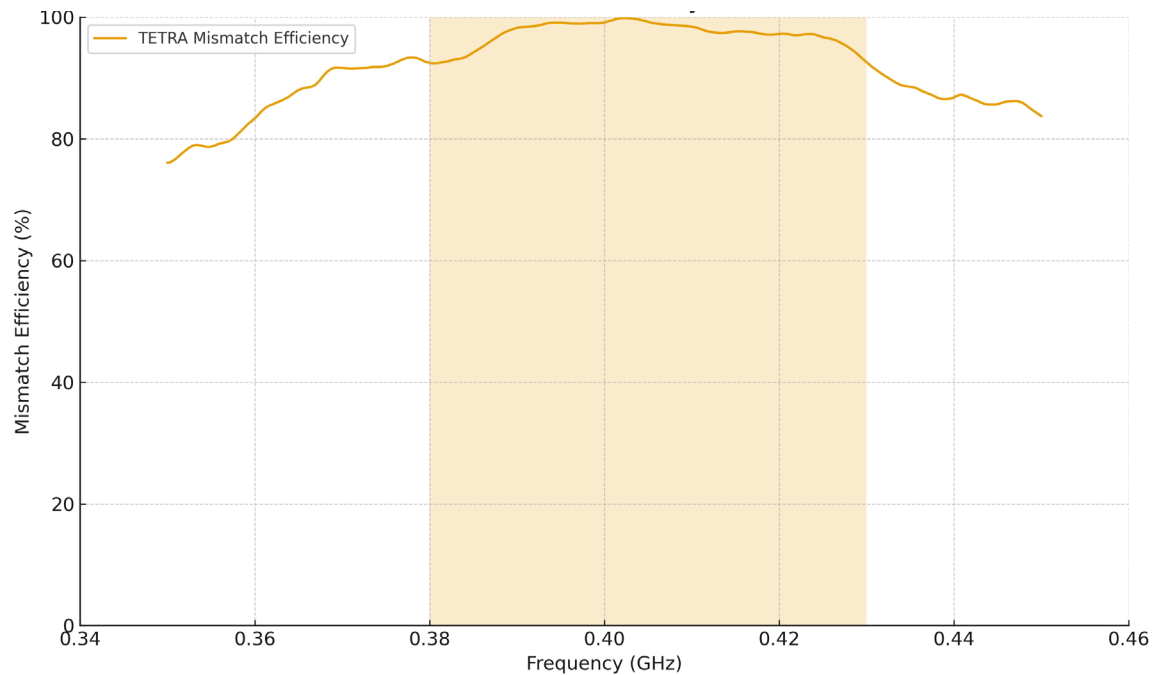


TETRA Port-Rückflussdämpfung

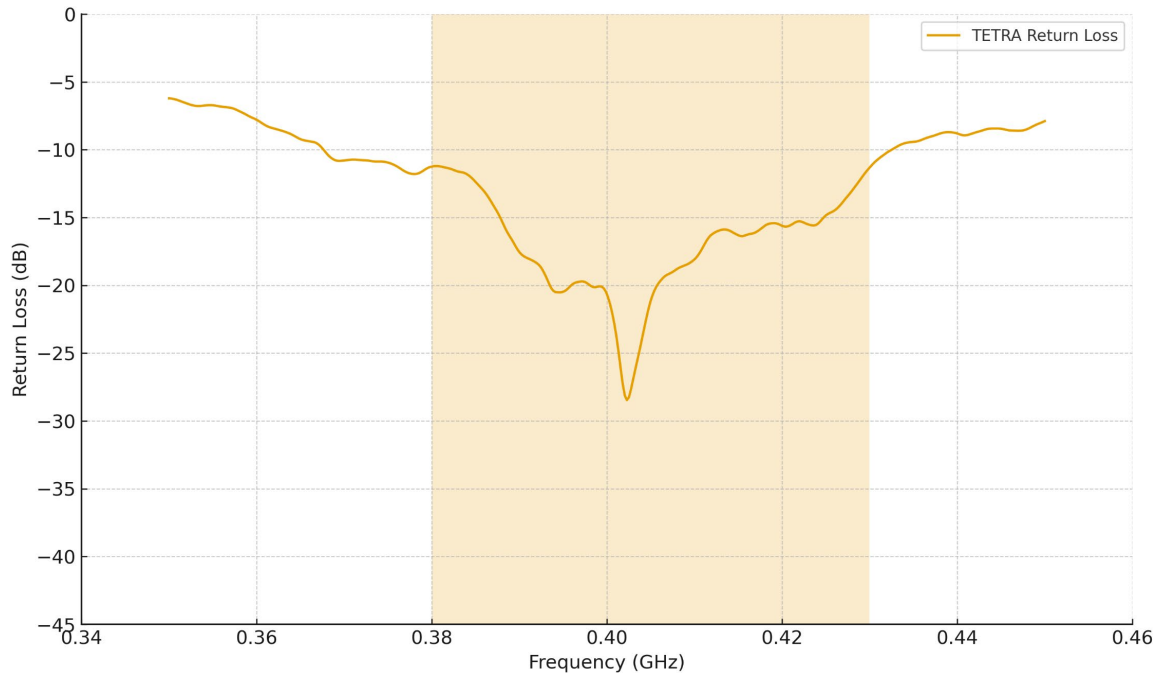


Wi-Fi Port-Isolierung

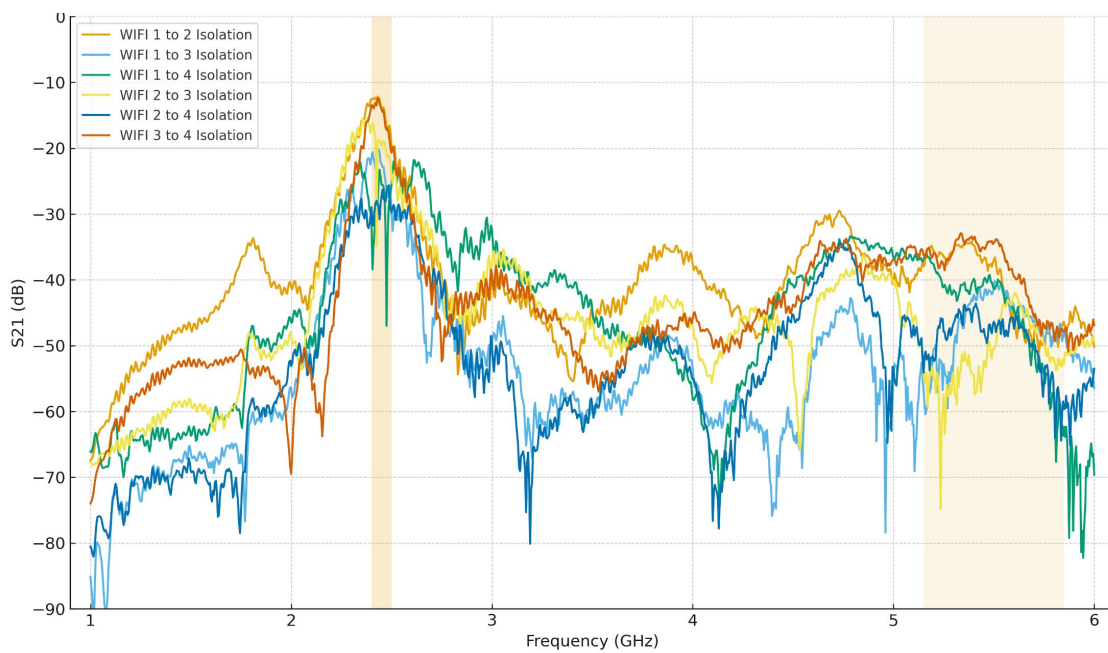


Effizienz bei Wi-Fi-Port-Fehlanpassung

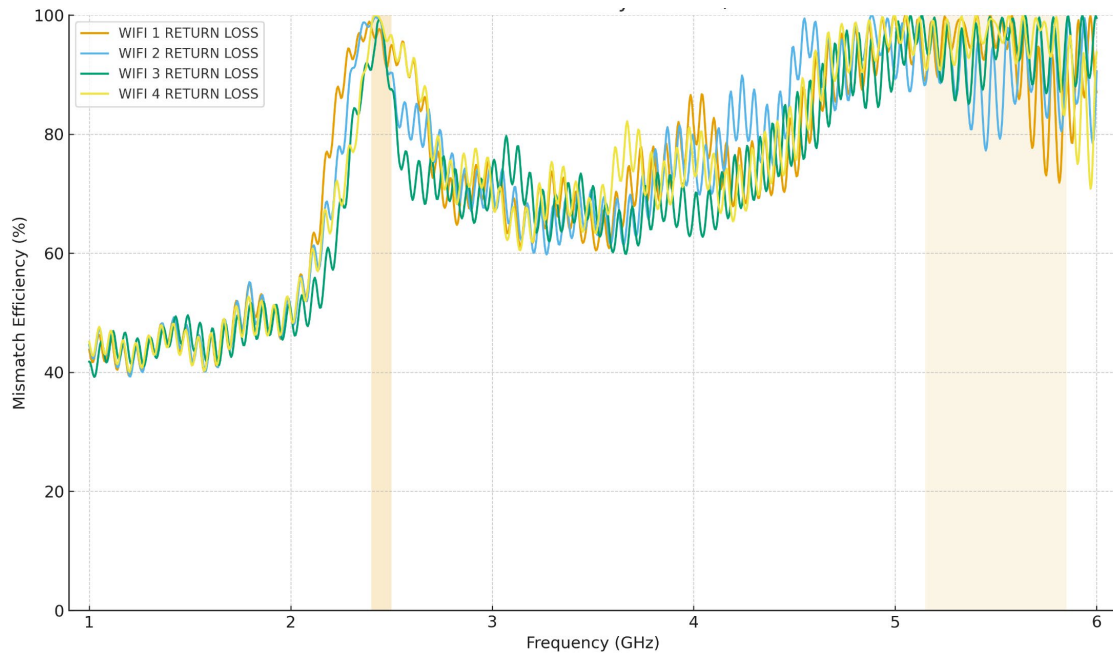


Wi-Fi-Port-Rückflusdämpfung

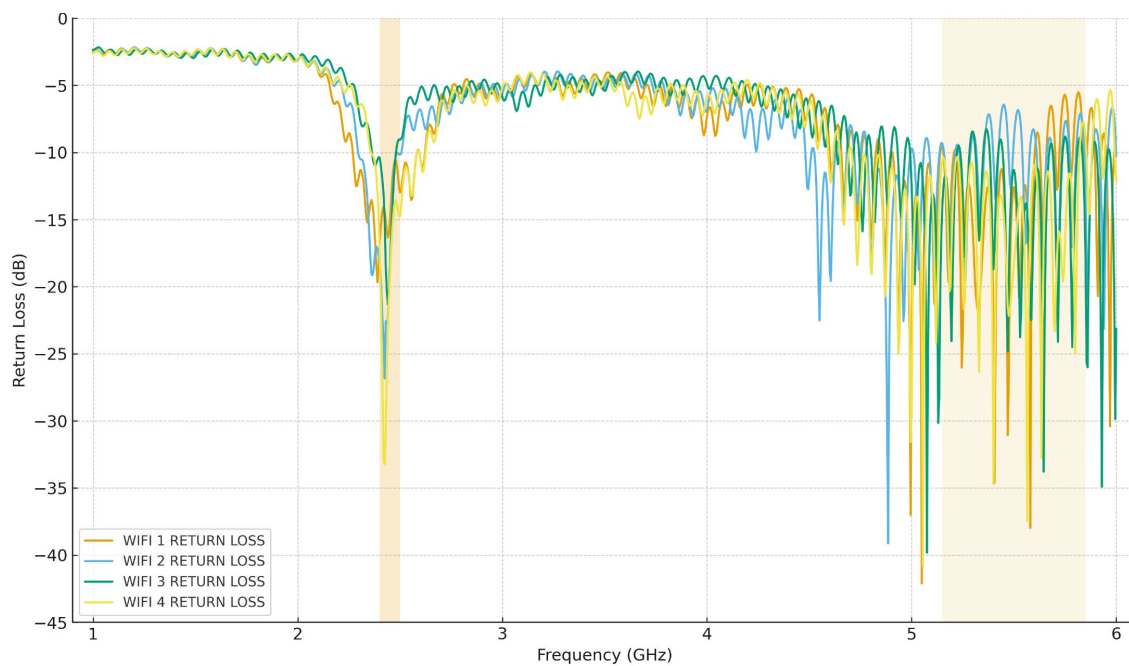


820 MHz

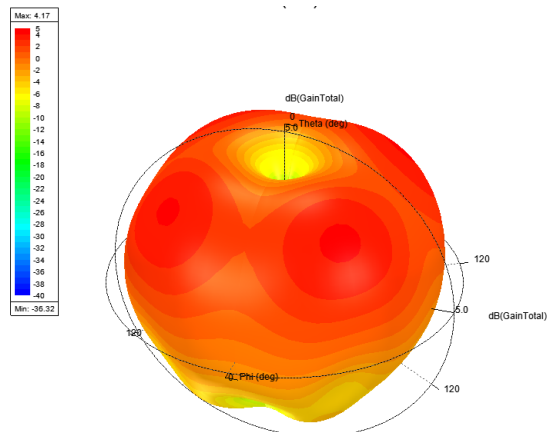


1820 MHz

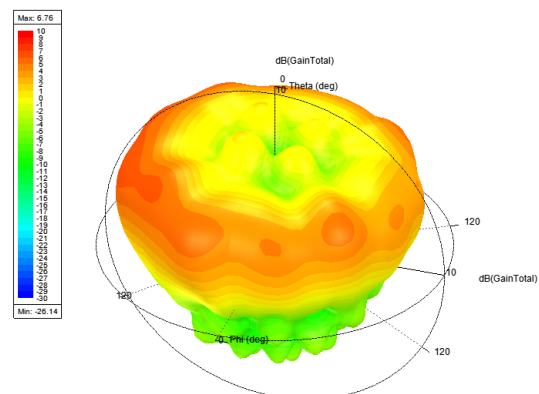

2600 MHz

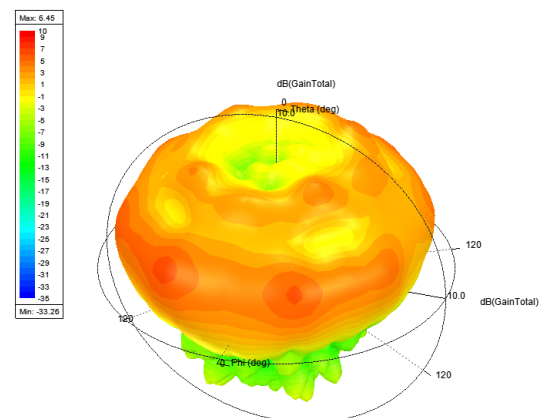

3600 MHz

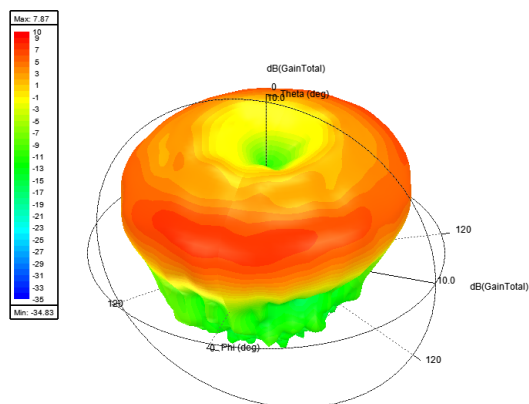

Alle Grafiken und Diagramme können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

T. +44 (0)151 363 7377 | E. sales@sure-antennas.com

**7000-324 4-in-1 Antenne inkl. TETRA –
Die „Mallard“**

SureAntennas®