


SAFD10750-F7-K-B Liefern & Modifizieren Verdeckte Ford Ranger Antenne – 3 FUNKTIONEN



VSWR*

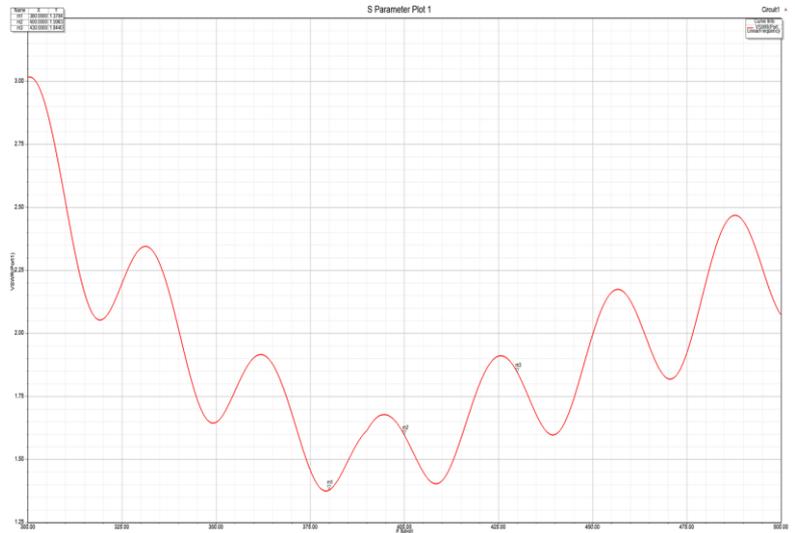

Diese **verdeckte** Antenne ist eine **Original-OEM-Dachantenne**. Durch ihren großen Fuß ist sie vielseitig einsetzbar, eignet sich als Allzweckantenne und ist ein idealer Ersatz für verschiedene Fahrzeuge und bietet **multifunktionale Möglichkeiten**. Der Whip kann je nach den erforderlichen Frequenzen eingestellt werden, was eine **individuelle Anpassung** ermöglicht. Die Antenne ist für die Panelmontage **mit einer einzigen Mutter konzipiert** und verfügt über einen **abnehmbaren Whip** für eine einfache Wartung. Dieses Modell wird mit einem **300 mm langen verlustarmen RG316-Kabel** geliefert, das von der Antenne ausgeht. **Optionale HF-Anschlüsse** können bei der Bestellung angegeben werden, wobei eine ganze Reihe von Verlängerungskabeln und Multiplexern verfügbar ist, **um die AM/FM-Funktionen des Fahrzeugs beizubehalten**. Zusätzliche Funktionen und Frequenzen sind auf Anfrage erhältlich.

Technische Daten*

Band	TETRA	AM/FM	GPS	OEM-Funktionen
Frequenzbereich (MHz)	380 - 430 MHz	88 – 108 MHz	1575 MHz	Alle OEM-Funktionen & Anschlüsse bleiben erhalten.
Eingangsleistung	25 W	-	-	
Gewinn	4,8 dBi	-	28 dB Typ.	
Polarisierung	Vertikal	Vertikal	RHQP	
VSWR	< 2,5:1	2,1:1	< 1,5:1	
Impedanz	50 Ω	50 Ω	50 Ω	
Anschluss	SMA (Stecker) 300 mm RG316		Blau Fakra (m)	
Verlängerungskabel	BNC (Stecker) 5 M SBC195		SMA (m) 5 M SBC195	

*Getestet mit 5 M SBC-195 auf 1,5 m Grundfläche. **Gewinn berechnet mit HFSS.

Änderungen vorbehalten.