



SAVW10560 Liefern & Modifizieren Volkswagen OEM Bienenstich-Antenne - 3 FUNKTIONEN

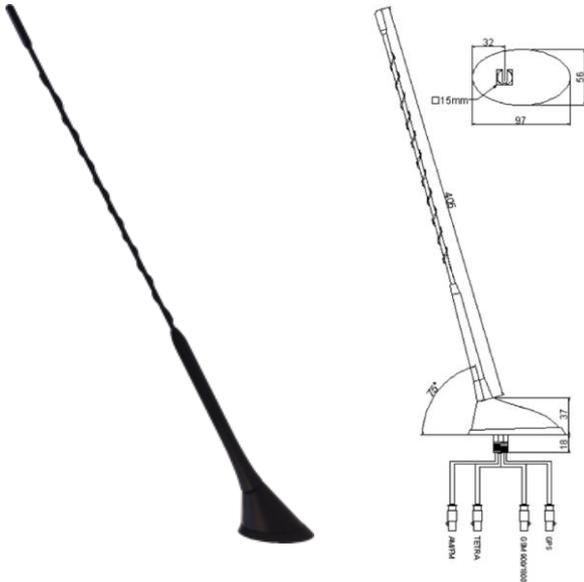

Rückfluss

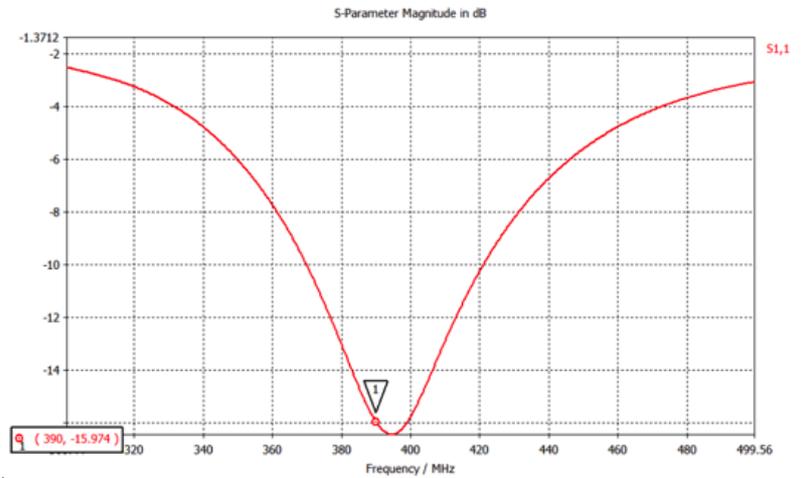

Diese verdeckte Antenne ist eine Original-OEM-Bienenstichantenne für Volkswagen, die für die meisten Fahrzeuge der Marke geeignet ist. Allerdings macht seine vielseitige Heckdach Bienenstich Design es für jedes Fahrzeug geeignet. Die Antenne wird mit einer einzigen Mutter befestigt und ist mit zwei 300 mm langen, verlustarmen RG316-Kabeln ausgestattet. Diese Antenne ist mit einer Vielzahl von Funktionen erhältlich und unterstützt mehrere Frequenzbänder, darunter TETRA, GPS und AM/FM. Für weitere Informationen über verfügbare Optionen und Konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte.

Technische Daten

| Band | TETRA | AM/FM | GPS | OEM-Funktionen |
|-----------------------|--|--------------|---|--|
| Frequenzbereich (MHz) | 380 - 430 MHz | 88 - 108 MHz | 1575 MHz | Alle OEM-Funktionen & Anschlüsse bleiben erhalten. |
| Eingangleistung | 25 W | - | - | |
| Gewinn | 5 dBi | - | 25dB Typ. | |
| Polarisierung | Vertikal | Vertikal | Vertikal | |
| VSWR | < 2.1:1 (typical 1.5:1) | 2.1:1 | < 1.5:1 | |
| Impedanz | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | |
| Koax & Abschluss | 1x 300 mm RG316 verlustarmes Koax, abgeschlossen mit FME * | | 1x 300mm RG316 verlustarmes Koax, abgeschlossen mit SMA | |
| Temperaturbereich °C | -20° C bis +60° | | | |
| Dimensionen (mm) | L 445 | | | |

*AM/FM benötigt den SM3000 Diplexer.

Änderungen vorbehalten.